


RB-37GM

13 & 14 TYPE



外形尺寸/ Appearance Size

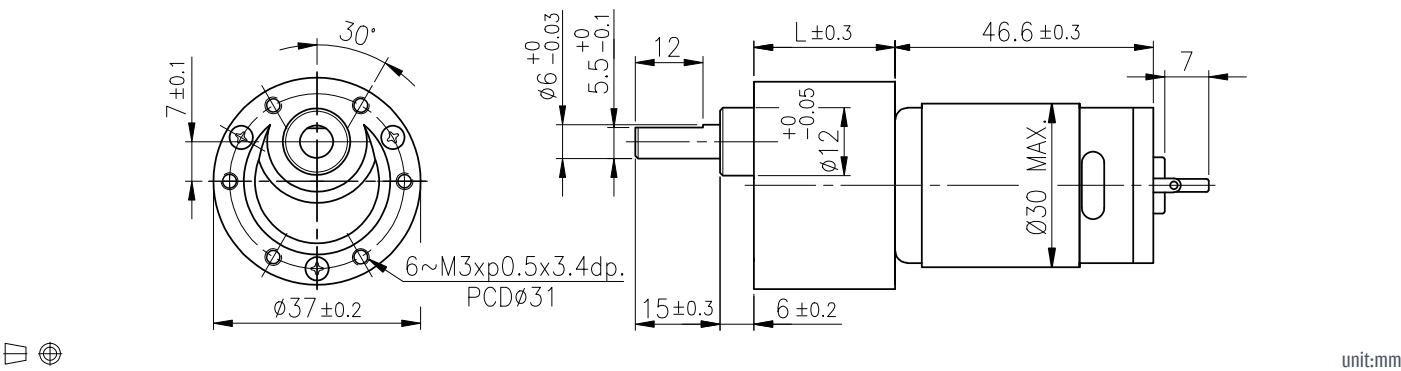

齒輪馬達轉矩 & 速度/ Geared Motor Torque & Speed

	減速比 Reduction ratio	1/10	1/18	1/30	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180	1/200	1/250	1/300	1/500	1/600	1/750	1/1000	1/1500	1/3000
	定額扭力 Rated torque (kg-cm)	0.89	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12V	定額轉數 Rated speed (rpm)	595	336	200	122	101	82	69	60	50	41	35	31	25	21	12.6	10.5	8.4	6.4	4.3	2.2
	定額扭力 Rated torque (Kg-cm)	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
24V	定額轉數 Rated speed (rpm)	616	350	208	126	106	85	71	62	51	42	36	32	26	22	12.7	10.6	8.5	6.4	4.3	2.2
	軸心迴轉方向 Rotation direction	CCW	CW																		
長度 Length (L)	軸心迴轉方向 Rotation direction	CCW	CW																		
	長度 Length (L)	19.5	22.0																		

馬達單體型式/ Motor Data

定額電壓 Rated volt (V)	定額扭力 Rated torque (g-cm)	定額轉數 Rated speed (rpm)	定額電流 Rated current (mA)	無負荷轉數 No load speed (rpm)	無負荷電流 No load current (mA)	定額出力 Rated output (W)	重量 Weight (g)
12	110	5950	≤ 900	7300	≤ 150	7.0	110
24	130	6160	≤ 500	7300	≤ 80	8.5	110

馬達單體特性/ Motor Characteristics

